


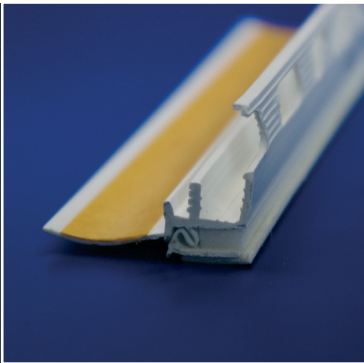

ANPUTZLEISTE MEMBRANO PUTZ OHNE GEWEBE


TECHNISCHE DATEN 1/2

Artikel:	Anputzleiste Membrano ohne Gewebe und weißem Schaumband 10 mm 2,6 m lang VE 60 Stück
Material:	Hart PVC Fensterqualität, mittelschlagfest nach Din 16941 Brandklasse B1 schwer entflammbar nach DIN 4102
Anwendung:	Dauerhafter wind.- und schlagregendichter (außen) sowie luftdichter (innen) Anschluß zwischen Bauelement (z.B. Fenster u. Türen) und Baukörper in Ver- bindung mit allen gängigen WDV Systemen. Auf klein- und großformatigen Bauteilen aus Kunststoff, Holz oder Aluminium anwendbar.
Bewegungsaufnahme:	> 4 mm
Ausstattung:	Selbstklebende, mehrteilige Kunststoffleiste mit weißen (3 x 5,5 mm) PE Dichtband und einem weißen (1 x 9 mm) PE Dichtband, seitlichen Abzieh- streifen mit Fixiersteg und Kontaktklebeband sowie, einem gelochten Einputz- schenkel mit spezieller Stanzung für eine optimale Putzverankerung. Die Membran schützt das weiße PE Dichtband sowohl vor als auch nach der Entkoppelung vor UV Einstrahlung und ist dauerhaft schlagregendicht.
Funktionsweise:	Ein Montagehalt wird durch die dreidimensional wirkende SKB Koppelung bis zum Abschluß der Montage garantiert. Nach der Montage wird bei großen Bewegungen (ab ca 4 mm) die Entkoppelung automatisch ausgelöst, jedoch die Dichtheit durch die Membran weiterhin gewährleistet.
Verarbeitung:	zwischen + 5°C und + 40°C Achtung ! nicht press Stoßen Der Untergrund muß eben, trocken, staub.- und fettfrei sein. Nano beschichte- te Fenster und Türen sind nicht geeignet. Die Fenster und Türen müssen gemäß dem „Leitfaden zur Montage der RAL- Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. Frankfurt“ montiert sein. Eine Haftzugsprüfung (Klebeprobe) ist durchzuführen. Zur Erleichterung des späteren Entfernens der Abrisslasche, diese an den Enden um ca. 2-3 cm ein- reißen bzw. einschneiden.

>>>

Die angegebenen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik.

Stand 01/2018

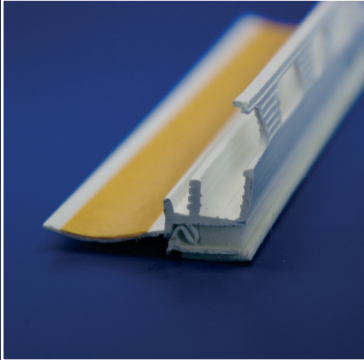

ANPUTZLEISTE MEMBRANO PUTZ OHNE GEWEBE

TECHNISCHE DATEN 2/2

Beständigkeit	Temperatur von – 30°C bis + 80°C Witterung und Alterung gut Sowie gute Beständigkeit gegen schwache Säuren u. Laugen sowie Pilzbefall
Brandverhalten:	Klasse E, DIN EN 13501-1:2007, geprüft gemäß DIN ISO 11925-2
Klebstoff:	Acrylatcopolymer
Prüfungen:	Prüfung nach ift-Richtlinie MO-01/1 (Prüfbericht 10-000417-PRO5, 13.05.11) Teilprüfung nach Abschnitte 4.1 und 4.2 (Bewegungsaufnahmefähigkeit, Beständigkeit gegen mechanische Wechsellasten)
Sonstiges:	PE Dichtband weiß (blaue Abdeckung) geschlossenzelliger Polyolefinschaum 1 x 9 mm Raumgewicht 83 kg/qbm Diffusionswiderstandszahl $m_y = 2100$ Sd Wert = i.M. 4,7 m (kompl.Leiste) Selbstklebeband Bruchdehnung längs 275 %, quer 335 % (ISO 1926) Zugfestigkeit längs 755 kPa, quer 550 kPa (ISO 1926) geeignet bei Fenstern $\leq 10 \text{ m}^2$ (oder Kantenlänge $\leq 5 \text{ m}$)

Die angegebenen Informationen entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik.

Stand 01/2018